



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE
RUSTIC

Descriptions

Révision 03/2020 -02

Le Four à Sole RUSTIC est particulièrement destiné à une utilisation Industrielle
 Standard: TABLEAU DE COMMANDES DIGITAL avec écran LCD et affichage à LED, 30 programmes, temporisateur cuisson/vapeur pour chaque chambre, système de démarrage automatique hebdomadaire
 Standard: GÉNÉRATEURS DE VAPEUR indépendants réalisés avec matières anti-corrosion
 Standard: portes en verre trempé, ouverture vers le haut et mécanisme d'ouverture/fermeture "automatique" à l'insertion de l'enfourneur, de la pelle ou de l'élévateur intégré
 Standard: sur les modèles à 3 étages CHAMBRE SUPÉRIEURE PLUS HAUTE (250mm)




| HORNO | Superficie cocción m ² | Volumen m ³ | Dimensiones interiores camara de cocción | | | Dimensiones exteriores | | | | | Potencia calorífica gasolina o equivalente KCAL/H | Peso Kgr. | Potencia motores | |
|-------|---|---------------------------|---|--------------|------|------------------------|--------------|------|------|------|---|--------------|---------------------|-----|
| | | | N° Bocas | Ancho (*) | Z | Ancho | Largo (L) | H | H | P | | | KW | CV |
| 311 | 3.44 | 7.79 | 3 | 848 | 2140 | 1168 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 45.000 | 1775 | 1.8 | 2.4 |
| 315 | 6.36 | 8.69 | | | 2500 | | 3510 | 3930 | 2750 | 6680 | 50.000 | | | |
| 321 | 10.88 | 13.46 | 6 | 1696 | 2140 | 2016 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 65.000 | 3065 | 2.2 | 3 |
| 325 | 12.72 | 15.00 | | | 2500 | | 3510 | 3930 | 2750 | 6680 | 70.000 | | | |
| 331 | 16.33 | 19.12 | 9 | 2544 | 2140 | 2864 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 100.000 | 4355 | 2.2 | 3 |
| 335 | 19.08 | 21.31 | | | 2500 | | 3510 | 3930 | 2750 | 6680 | 105.000 | | | |
| 341 | 21.77 | 24.78 | 12 | 3392 | 2140 | 3712 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 110.000 | 5645 | 2.2 | 3 |
| 345 | 25.04 | 27.62 | | | 2500 | | 3510 | 3930 | 2750 | 6680 | 130.000 | | | |

PAN INTER carretera de l'Aldosa 15 - AD400 LA MASSANA
 Tel : +33608350425 / e-mail : paninter.slu@gmail.com

Descriptions

Révision 03/2020 -02

Le Four à Sole RUSTIC est particulièrement destiné à une utilisation Industrielle
 Standard: TABLEAU DE COMMANDES DIGITAL avec écran LCD et affichage à LED, 30 programmes, temporisateur cuisson/vapeur pour chaque chambre, système de démarrage automatique hebdomadaire
 Standard: GÉNÉRATEURS DE VAPEUR indépendants réalisés avec matières anti-corrosion
 Standard: portes en verre trempé, ouverture vers le haut et mécanisme d'ouverture/fermeture "automatique" à l'insertion de l'enfourneur, de la pelle ou de l'élévateur intégré
 Standard: sur les modèles à 3 étages CHAMBRE SUPÉRIEURE PLUS HAUTE (250mm)

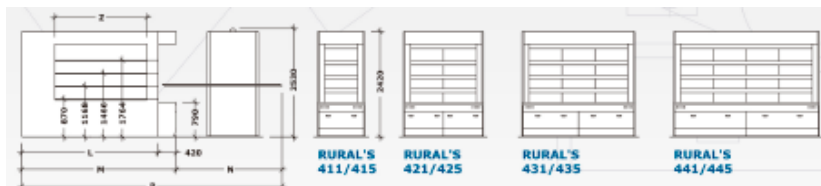

| HORNO | Superficie total de cocción m ² | Volumen m ³ | Dimensiones interiores cámara de cocción | | | Dimensiones exteriores | | | | | Potencia calórica generada a 100°C/1h kcal/h | Peso Kgs. | Potencia motora | |
|-------|--|------------------------|--|-----------|------|------------------------|-----------|------|------|------|--|-----------|-----------------|------|
| | | | Nº Bases | Ancho (") | Z | Ancho | Larga (L) | M | N | P | | | KW | CV |
| 411 | 7.25 | 8.90 | 4 | 848 | 2140 | 1168 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 50.000 | 2030 | 2 | 2.68 |
| 415 | 8.48 | 9.92 | | | 2500 | | | | | | | | | |
| 421 | 14.51 | 15.36 | 8 | 1696 | 2140 | 2016 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 80.000 | 3500 | 2.4 | 3.21 |
| 425 | 16.96 | 17.12 | | | 2500 | | | | | | | | | |
| 431 | 21.77 | 21.83 | 12 | 2544 | 2140 | 2864 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 110.000 | 4980 | 2.4 | 3.21 |
| 435 | 25.44 | 24.32 | | | 2500 | | | | | | | | | |
| 441 | 29 | 28.29 | 16 | 3302 | 2140 | 3712 | 3150 | 3570 | 2390 | 5960 | 145.000 | 6450 | 2.4 | 3.21 |
| 445 | 33.92 | 31.51 | | | 2500 | | | | | | | | | |